

WATEX WSP 8" - 95

BOMBAS SUMERGIDAS 8"
8" SUBMERSIBLE PUMPS
POMPES IMMERGEES 8"


50 Hz - 2 poles - 2900 rpm

* WATEX se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus especificaciones de producto sin previa notificación.
* WATEX reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Performance/ Performances/ Prestaciones

- Maximum sand quantity in the water/ Max quantite de sable dans l'eau/
Maxima cantidad de arena en el agua - 200 g/m3
- Water temperature up to/ Temperature de l'eau jusqu' a/ Temperature del agua hasta - 60 degree Celcius
 - Connection/ Connexion/ Acoplamiento - NEMA Standards
 - Impeller/ Roues/ Rodete - mixed flow/ helicocentrifuges/ semi axiales
- Installation/ Instalacion - horizontal and vertical/ horizontale and verticale

Type Tipo	N. Stages N. Etage N. Etapas	Motor/ Moteur			Pump/ Pompes/ Bombas				Q m3/h l/min	Delivery/ Debit/ Caudal											
		Type Tipo	KW	HP	A (mm)	DN (RPT or NPT)	B (mm)	Kg		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
WSP895-1	1	6"	5.50	7.50	451	5"	187	16.0	23.0	22.0	20.9	19.7	18.4	16.9	16.1	15.2	14.0	12.6	11.1	9.4	7.4
WSP895-2	2	6"	9.30	15.00	579	5"	187	21.5	44.0	42.7	41.0	38.8	36.0	34.0	31.8	29.3	26.6	23.6	20.3	16.8	13.0
WSP895-3	3	6"	13.00	17.50	708	5"	187	27.5	65.0	63.9	62.0	59.2	55.5	51.0	47.5	44.5	42.0	37.8	32.8	26.9	20.0
WSP895-4	4	6"	18.50	25.00	836	5"	187	33.5	85.5	84.5	82.0	78.0	72.5	67.6	63.1	59.0	55.3	52.0	45.6	37.3	27.0
WSP895-5	5	6"	22.00	30.00	964	5"	187	39.5	107.0	105.4	102.0	96.9	90.0	84.1	78.4	73.0	67.9	63.0	54.5	44.4	32.5
WSP895-6	6	6"	26.00	35.00	1092	5"	187	45.5	128.0	126.6	123.0	117.2	109.0	102.6	96.3	90.0	83.7	77.5	68.3	56.2	41.0
WSP895-7	7	6"/ 8"	30.00	40.00	1220	5"	187	51.5	148.0	146.1	142.0	135.7	127.0	118.0	110.0	103.0	97.0	88.7	77.6	63.5	46.0
WSP895-8	8	6"/ 8"	37.00	50.00	1349	5"	187	57.5	169.0	167.4	163.0	155.8	145.5	136.5	127.7	119.0	110.4	102.0	89.4	73.9	55.0
WSP895-9A	9	6"/ 8"	37.00	50.00	1477	5"	187	64.0	189.0	187.0	182.0	173.9	162.5	152.1	142.0	132.1	122.4	113.0	97.8	80.0	59.2
WSP895-10	10	8"	45.00	60.00	1605	5"	187	70.0	215.0	212.3	207.0	199.0	188.0	173.8	162.0	152.5	145.0	132.6	116.7	96.6	71.0
WSP895-11	11	8"	55.00	70.00	1775	5"	187	78.0	238.0	235.6	229.5	219.5	205.0	192.7	181.0	169.8	159.0	146.7	130.2	108.6	79.9
WSP895-12	12	8"	59.00	75.00	1903	5"	187	84.0	258.0	256.2	250.0	238.9	222.0	207.2	196.0	188.0	174.4	158.0	138.6	115.5	88.0
WSP895-13A	13	8"	63.00	85.00	2132	5"	187	91.0	278.5	276.1	269.5	258.1	241.0	225.6	213.0	203.0	189.0	171.9	151.1	125.7	94.0
WSP895-14	14	8"	63.00	85.00	2160	5"	187	96.0	299.0	296.1	289.0	277.3	260.0	243.9	230.0	218.0	203.7	185.8	163.6	135.8	100.0
WSP895-15	15	8"	75.00	100.00	2288	5"	187	102.0	320.0	316.7	309.0	296.3	277.5	260.2	245.0	231.6	217.9	199.8	176.8	147.3	107.7
WSP895-16	16	8"	75.00	100.00	2416	5"	187	108.0	341.0	337.3	329.0	315.4	295.0	276.6	260.0	245.2	232.0	213.7	190.0	158.9	115.5
WSP895-17	17	8"	92.00	125.00	2544	5"	187	114.0	362.0	358.5	350.0	335.8	314.0	293.9	275.0	257.3	242.9	225.0	201.5	169.1	120.0
WSP895-18	18	8"	92.00	125.00	2673	5"	187	120.5	382.0	378.3	369.5	354.6	331.5	311.0	291.5	272.9	255.3	235.0	210.0	175.7	126.2
WSP895-19	19	8"	92.00	125.00	2801	5"	187	126.5	402.0	398.2	389.0	373.5	349.0	328.1	308.0	288.6	270.0	247.0	218.5	182.2	132.5
WSP895-20	20	8"	92.00	125.00	2929	5"	187	137.0	422.0	418.2	409.0	393.2	368.0	342.0	320.6	303.0	281.8	256.6	226.2	188.7	140.0

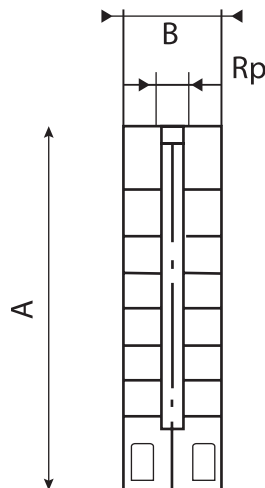

Potencia de motores seleccionada con un margen mínimo de 10% respecto a potencia hidráulica máxima.