WATEX WSP 6" - 46

BOMBAS SUMERGIDAS 6"
6" SUBMERSIBLE PUMPS
POMPES IMMERGEES 6"

50 Hz - 2 poles - 2900 rpm

* WATEX se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus especificaciones de producto sin previa notificación.
* WATEX reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Performance/ Performances/ Prestaciones

• Maximum sand quantity in the water/ Max quantite de sable dans l'eau/ Maxima cantidad de arena en el agua - 200 g/m3
• Water temperature up to/ Temperature de l'eau jusqu' a/ Temperature del agua hasta - 60 degree Celcius
• Connection/ Connexion/ Acoplamiento - NEMA Standards
• Impeller/ Roues/ Rodete - mixed flow/ helicocentrifuges/ semi axiales
• Installation/ Instalacion - horizontal and vertical/ horizontale and verticale

Type Tipo	N. Stages N. Etage N. Etapas	Motor/ Moteur			Pump/ Pompes/ Bombas				Q	Delivery/ Debit/ Caudal						
		Type Tipo	KW	HP	A (mm)	DN (RPT or NPT)	B (mm)	Kg	m3/h	0	10	20	30	40	50	60
									l/min	0	166.6	333	500	666	833	1000
WSP6 46-3	3	4"/ 6"	5.50	7.50	558	3"	144	16.0	Head/ Hauteurman/ Alturaman H m	46.0	44.2	41.3	37.4	32.5	22.9	6.6
WSP6 46-4	4	6"	7.50	10.00	652	3"	144	19.5		60.0	55.9	51.5	46.5	40.0	28.5	11.7
WSP6 46-5	5	6"	7.50	10.00	746	3"	144	23.0		72.7	70.1	65.7	58.0	48.2	34.3	13.6
WSP6 46-6	6	6"	9.30	12.50	840	3"	144	26.0		84.6	80.0	74.2	67.1	56.7	39.7	15.3
WSP6 46-7	7	6"	11.00	15.00	934	3"	144	29.5		99.3	93.4	86.4	78.0	64.8	45.0	17.0
WSP6 46-8	8	6"	13.00	17.50	1028	3"	144	33.0		110.5	104.9	97.5	88.1	74.8	52.8	20.3
WSP6 46-9	9	6"	15.00	20.00	1122	3"	144	36.0		121.7	116.0	108.7	99.8	84.8	60.6	23.6
WSP6 46-10	10	6"	15.00	20.00	1216	3"	144	39.5		136.0	129.9	122.0	111.8	94.0	66.5	24.6
WSP6 46-12	12	6"	18.50	25.00	1404	3"	144	46.0		166.0	156.8	145.4	131.5	110.3	78.5	29.6
WSP6 46-13	13	6"	22.00	30.00	1498	3"	144	49.5		174.0	167.5	156.6	141.0	119.0	85.2	30.5
WSP6 46-14	14	6"	22.00	30.00	1592	3"	144	53.0		183.5	177.5	167.0	151.7	128.5	91.8	33.0
WSP6 46-15	15	6"	22.00	30.00	1686	3"	144	56.0		194.0	189.7	179.5	162.7	138.0	97.0	35.0
WSP6 46-16	16	6"	26.00	35.00	1780	3"	144	59.5		210.0	201.6	190.1	173.0	145.6	102.6	38.4
WSP6 46-17	17	6"	26.00	35.00	1874	3"	144	63.0		226.1	215.1	200.7	182.6	153.9	108.2	41.8
WSP6 46-18	18	6"	30.00	40.00	1968	3"	144	66.5		238.4	228.0	214.9	194.3	163.1	116.3	43.0
WSP6 46-19	19	6"	30.00	40.00	2062	3"	144	69.5		250.6	243.0	227.4	205.1	173.1	124.5	44.3
WSP6 46-20	20	6"	30.00	40.00	2156	3"	144	73.0		262.3	254.0	240.8	222.1	190.0	133.0	48.0
WSP6 46-22	22	6"	37.00	50.00	2344	3"	144	79.5		290.0	279.7	263.9	241.8	205.7	142.2	50.4
WSP6 46-23	23	6"	37.00	50.00	2438	3"	144	83.0		298.0	289.7	275.8	255.5	219.7	151.0	54.0

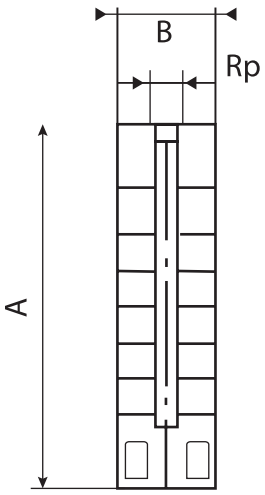

Potencia de motores seleccionada con un margen mínimo de 10% respecto a potencia hidraúlica máxima.

WATEX WSP 6" - 46

BOMBAS SUMERGIDAS 6"
6" SUBMERSIBLE PUMPS
POMPES IMMERGEES 6"

50 Hz - 2 poles - 2900 rpm
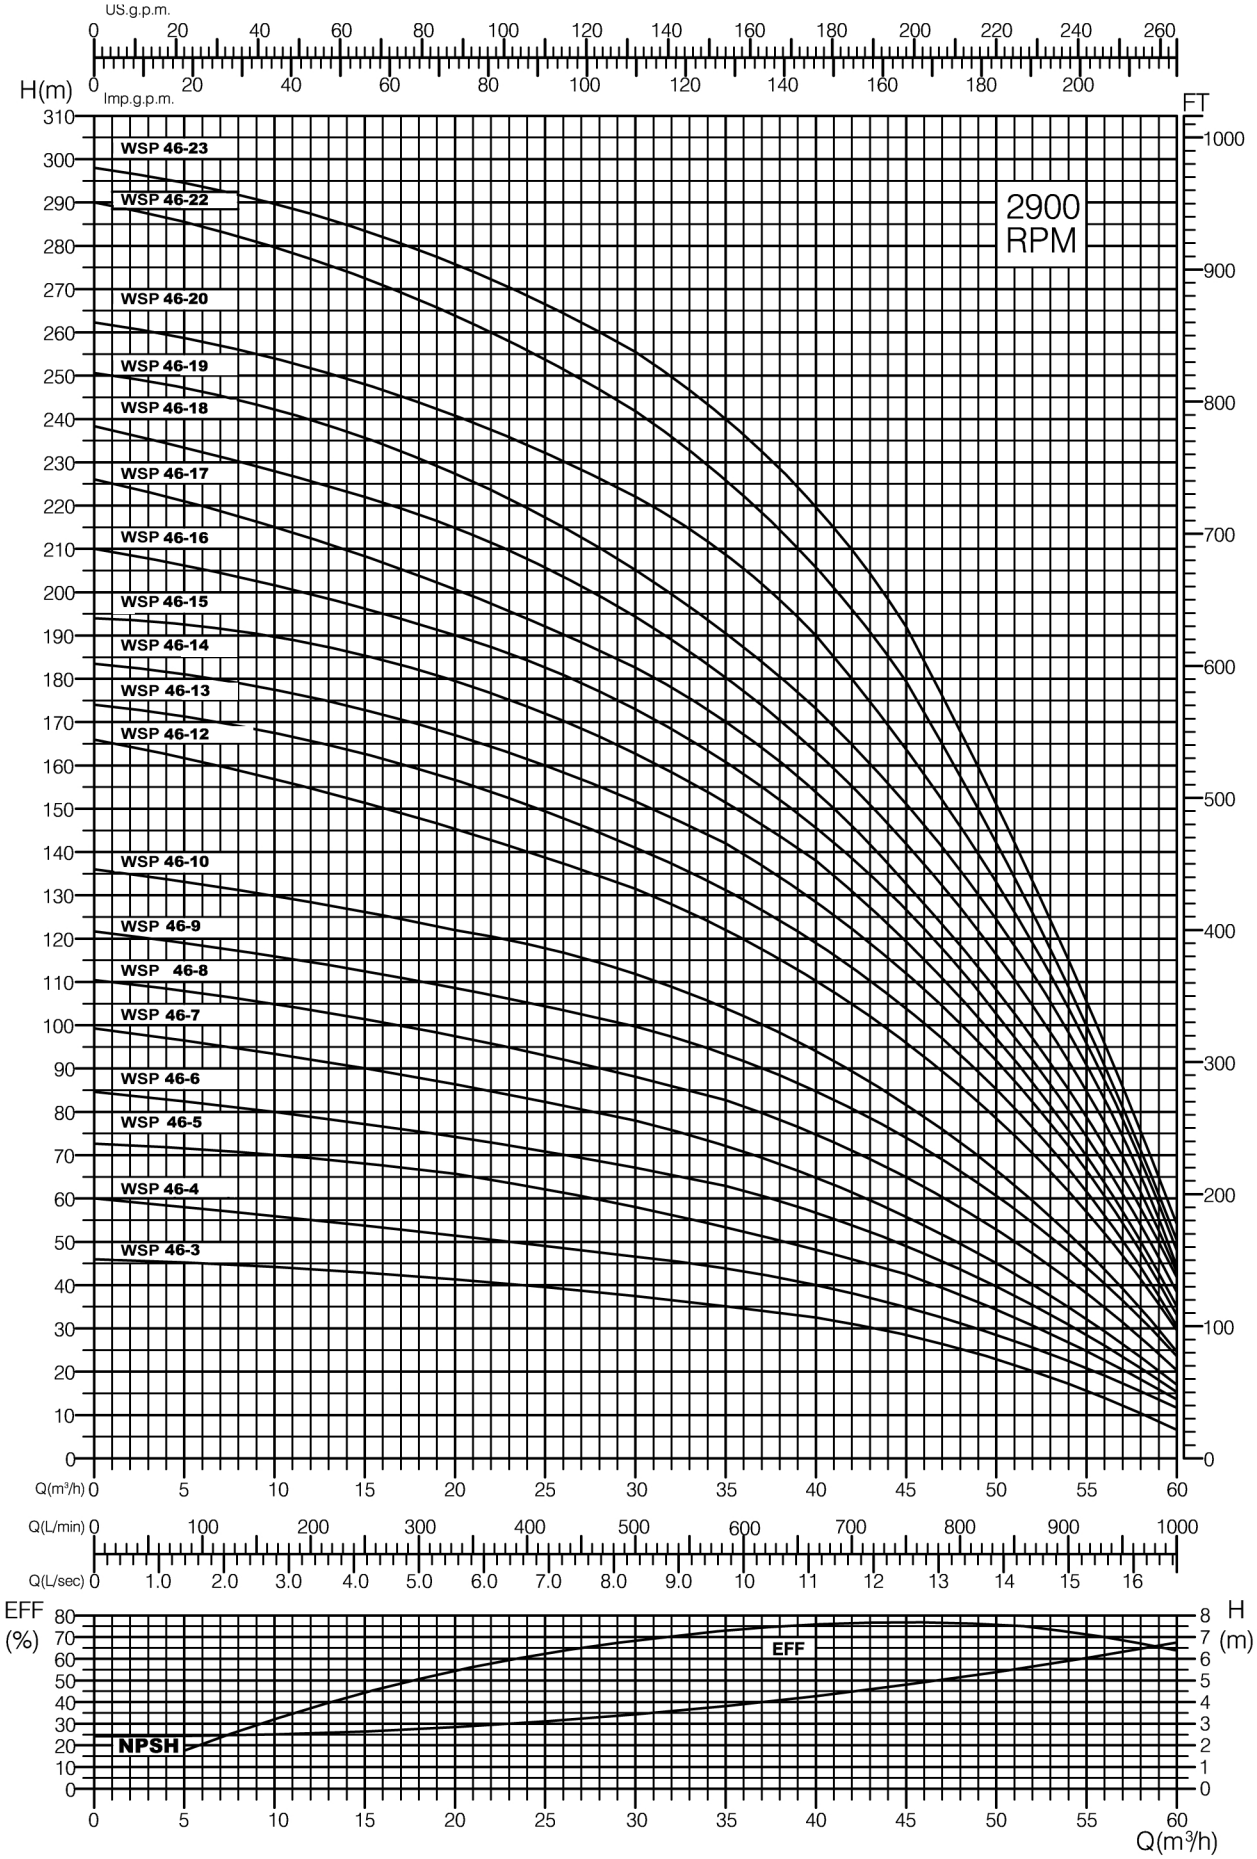
* WATEX se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus especificaciones de producto sin previa notificación.
* WATEX reserve the right to amend specifications or data without prior notice.